



ETIQUETADORA DYNAMIC 120



EQUIPOS INDUSTRIALES : ROBUSTOS

Componentes mecánicos o ejes, en inoxidable y estructura en aluminio.
Adecuadas para funcionamiento : 24 horas / 7 días

DISEÑO Y TECNOLOGÍA AVANZADOS

Tambor porta-rollos de polímero especial reforzado con fibra de vidrio.
Pintado en negro metalizado epoxy, resistente a rayados y corrosión.
Unidad de control fácil apertura y muy accesible para intervenciones rápidas.

MODULAR Y VERSÁTIL

DINAMYC 120 puede posicionar etiquetas en la parte superior, inferior en el frente, lateral y en corner sobre el producto.
Se fabrican equipos de versión tanto mano izquierda como mano derecha.
Porta-rollos para bobinas de hasta Ø 280 mm.
Ligero de peso y con pocas necesidades de espacio para montaje.
Unidad de control independiente.
Porta-rollos remoto, opcional

SEGURIDAD

Eliminadas aristas cortantes, tornillos con cabeza encajada, porta-bobina y rebobinador sin agujeros, diseñados para su uso con máxima seguridad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Diámetro de porta-bobina : Máximo exterior 280 mm, eje 45 o 75 mm.
- Ancho de bobina de etiquetas : Máximo 120 mm, Mínimo 14 mm.
- Ancho de etiqueta dispensable : Máximo 116 mm.
- Mínimo espacio entre etiquetas : 2 mm.
- Velocidad máxima de dispensado 40 mts. / min.
- Precisión : ± 1 mm.
- Fuente de alimentación : 230V - 50 Hz o 110V y 60 Hz.

Unidad de control independiente.

La etiquetadora esta equipada con una unidad de control independiente.

Interfaz de operador con teclado de membrana y display con pantalla gráfica retro-iluminada de 2,7".


Menu multilingüe (Italiano, Ingles, Francés, Alemán, Español, Portugués y Ruso).

Diferentes niveles de autorización de acceso "Operador", "Supervisor" y "Servicio de Mantenimiento" (menu de "Supervisor" y "Servicio de Mantenimiento" protegidos con clave).

Permite archivar en memoria hasta 100 "programas de etiquetas" con parámetros diferentes :

pre - dispensado, velocidad de etiquetado, punto de aplicación (etiqueta preparada en espera), regulación de velocidad con encoger, rampa de aceleración, etc.

Marcaje CE (conforme a norma estándar 2006/42/CE)

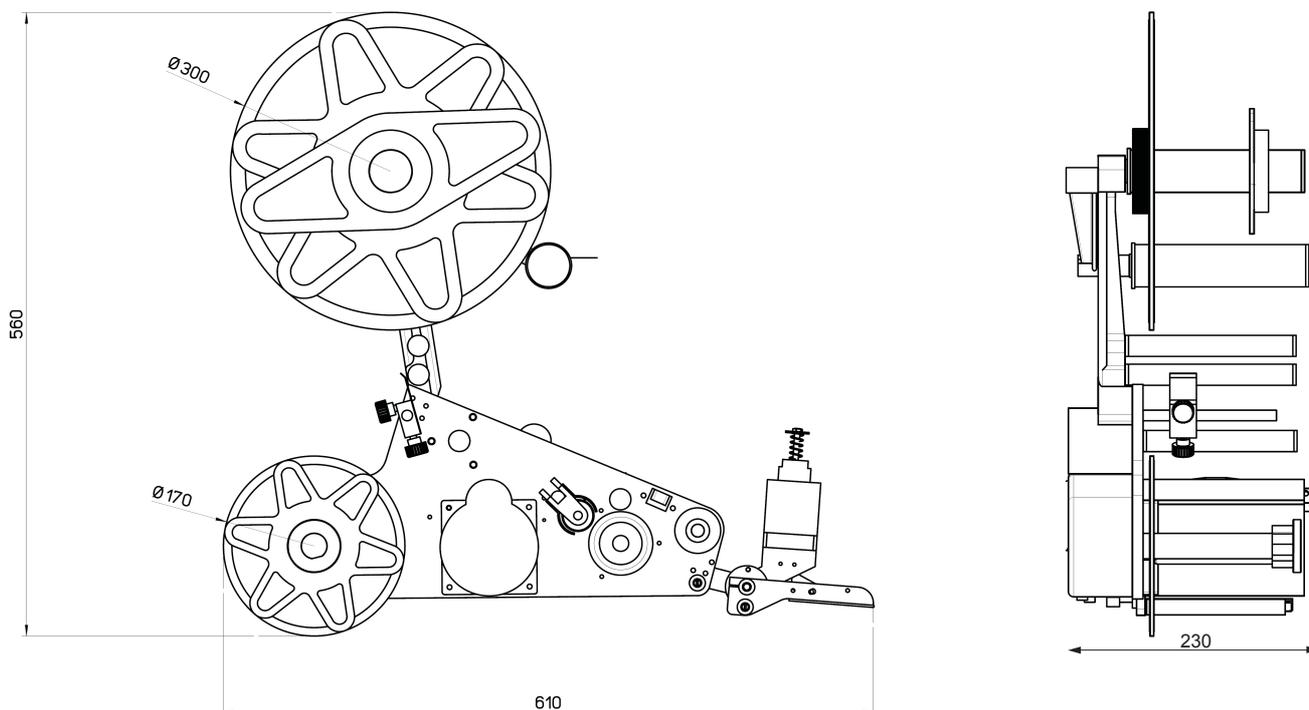

**Opciones con diferentes soportes, ajustes, aplicadores,
Ejecuciones especiales**



www.markcolor.com

ARCA Etichette SPA

www.arca.it

20010 Marcallo (MI)Italy

Lusaro MarkColor S.L.

Polígono Lebario s/n, Edificio Anboto - 48220 Abadiño (Bizkaia)

Tfno : (00-34) 946 216 035

Email : info@markcolor.com

Fax : (00-34) 946 816 596

Web : www.markcolor.com

Delegación Barcelona :

Pol. Ind. Can Roqueta, Carrer Ca n'Alzina, 118 A

08202 Sabadell (Barcelona)

Tfno : 933 309 711

Fax : 933 395 910