



## ETIQUETADORA EASY 160



### EQUIPOS INDUSTRIALES : ROBUSTOS

Componentes mecánicos o ejes, en inoxidable y estructura en aluminio.  
Adecuadas para funcionamiento : 24 horas / 7 días

### DISEÑO Y TECNOLOGÍA AVANZADOS

Tambor porta-rollos de polímero especial reforzado con fibra de vidrio.  
Pintado en negro metalizado epoxy, resistente a rayados y corrosión.  
Unidad de control fácil apertura y muy accesible para intervenciones rápidas.

### MODULAR Y VERSÁTIL

DINAMYC 120 puede posicionar etiquetas en la parte superior, inferior en el frente, lateral y en corner sobre el producto.  
Se fabrican equipos de versión tanto mano izquierda como mano derecha.  
Porta-rollos para bobinas de hasta Ø 280 mm.  
Ligero de peso y con pocas necesidades de espacio para montaje.

### SEGURIDAD

Eliminadas aristas cortantes, tornillos con cabeza encajada, porta-bobina y rebobinador sin agujeros, diseñados para su uso con máxima seguridad.

# CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Diámetro de porta-bobina : Máximo exterior 360 mm, eje 45 o 75 mm.
- Ancho de bobina de etiquetas : Máximo 160 mm, Mínimo 16 mm.
- Ancho de etiqueta dispensable : Máximo 156 mm.
- Mínimo espacio entre etiquetas : 2 mm.
- Velocidad máxima de dispensado 20 mts. / min. (\*)
- Frecuencia de etiquetado : Hasta 60 etiquetas / min. (Max. 1 / seg.)
- Precisión :  $\pm 1$  mm.(\*\*)
- Fuente de alimentación : 230V - 50 Hz o 110V y 60 Hz.


(\*) La frecuencia de aplicación y velocidad real de dispensado, depende de las dimensiones de etiqueta, la calidad de etiqueta, papel soporte, el espacio entre etiquetas y el tipo de aplicador utilizado.  
Para trabajar a máxima velocidad, distancia mínima entre productos : 334 mm y entre detector y punto de aplicación mínimo de 170 mm.

(\*\*)Con el aplicador rígido y las etiquetas con una distancia entre ellas de  $\pm 1$  mm.

En el conjunto de la maquina se incluyen :

- Un pulsador de alarma con reset y funciones de test para dispensar
- 3 Potenciómetros multi-vueltas con bloqueo mecánico para ajustar la velocidad de etiquetado, punto de aplicación (retraso de etiqueta) y pre-dispensado.

## Marcaje CE (conforme a norma estándar 2006/42/CE)

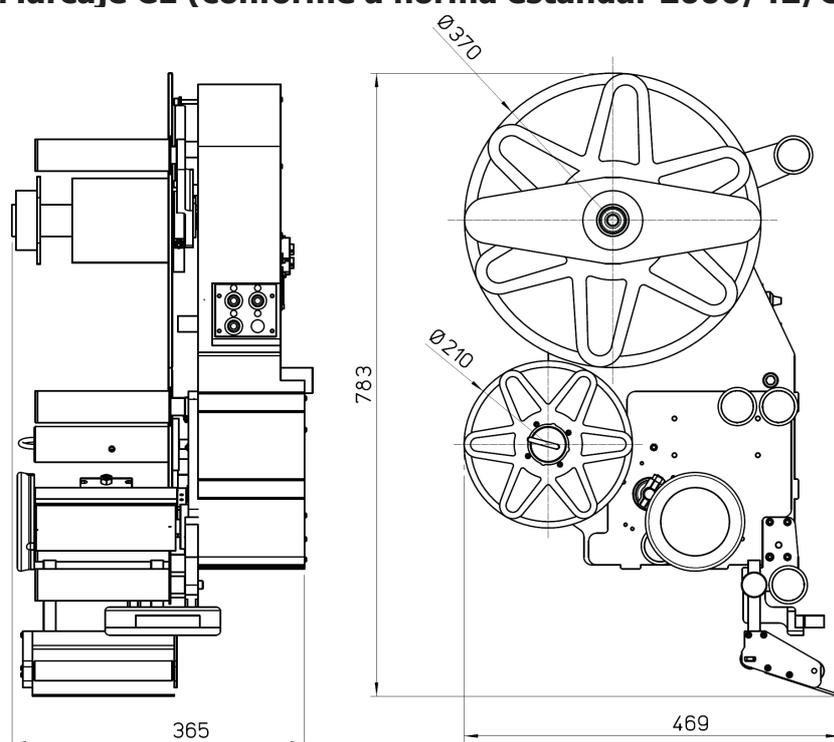

**Opciones con diferentes soportes, ajustes, aplicadores, .....  
Ejecuciones especiales**



[www.markcolor.com](http://www.markcolor.com)

ARCA Etichette SPA

[www.arca.it](http://www.arca.it)

20010 Marcallo (MI)Italy

### Lusaro MarkColor S.L.

Polígono Lebario s/n, Edificio Anboto - 48220 Abadiño (Bizkaia)  
Tfno : (00-34) 946 216 035 Fax : (00-34) 946 816 596  
Email : [info@markcolor.com](mailto:info@markcolor.com) Web : [www.markcolor.com](http://www.markcolor.com)

### Delegación Barcelona :

Pol. Ind. Can Roqueta, Carrer Ca n'Alzina, 118 A  
08202 Sabadell (Barcelona)  
Tfno : 933 309 711 Fax : 933 395 910